

Abbildung kann vom Original abweichen



## Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

# S20-90 AWTY

### Beschreibung

Herausragende Abzugswerte trifft auf Edles Design

Energieeffizienzklasse A

Weißes Glasfront

Edelstahl Applikation

LED-Beleuchtung

Touch Control & Display

**UVP: 399,00 €**

**A**




| Technische Daten  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Geräteart   | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung |
| Material  | Weißes Glas                        |
| Einbaubreite  | 90 cm                              |
| Wandmontage   | Ja                                 |
| Touch Control   | ja                                 |
| Leistungstufen  | 3 Stufen                           |
| Umluftbetrieb   | Ja                                 |
| Abluftbetrieb   | Ja                                 |
| jährlicher Energieverbrauch (AEHood)  | 37,6 kWh/Jahr                      |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                  |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)   | 29,6                               |
| Fluiddynamische Effizienzklasse   | A                                  |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)  | 48 lux/Watt                        |
| Beleuchtungseffizienzklasse   | A                                  |
| Fettabscheidegrad   | 83,2                               |

| <b>Technische Daten</b>                                      |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | C                                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 415 m³/h                          |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 616 m³/h                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 68 dB/A                           |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,34 Watt                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 3 Watt                            |
| Anschlußwert   | 203 Watt                          |
| Beleuchtungssystem   | LED                               |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 2 x 1,5 Watt                      |
| Spannung   | 220-240 Volt                      |
| Frequenz   | 50 Hz                             |
| <b>Ausstattung</b>   |                                   |
| Fettfilter Menge   | 1 x MF89                          |
| Fettfilter Material  | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | ja                                |
| Display  | ja                                |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                             | 40 - 75 cm                        |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 109,20 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF145                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                                |
| Umluftweiche   | AT150-4 UNI - optional erhältlich |
| <b>Logistik</b>  |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 34,20 - 109,20 x 89,50 x 38,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 52,00 x 91,50 x 44,00 cm          |
| Nettogewicht   | 15,40 Kg                          |
| Bruttogewicht  | 17,70 Kg                          |
| Artikelnummer  | 50639                             |
| EAN Nummer   | 4030608506396                     |
| Containermenge   | 310 Stück                         |
| UVP  | 399,00 €                          |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

**Technische Zeichnungen**

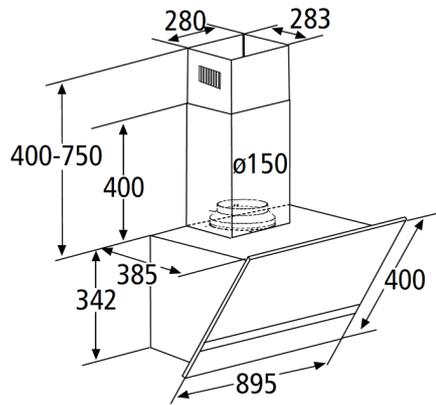

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Marke / Warenzeichen  | PKM                   |
| Modellkennung/Name  | S20-90 AWTY           |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )  | 37,6 kWh/Jahr         |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>   | A                     |
| Fluiddynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )  | 29,6                  |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz <sup>2</sup>   | A                     |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )   | 48 lux/Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>  | A                     |
| Fettabscheidegrad   | 83,2                  |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>   | C                     |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 415 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 616 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -                     |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A               |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 68 dB/A               |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -                     |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )  | -                     |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,34 Watt             |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)